


凯德斯-尿素泵-18针-针脚定义
(第二种)



KDS3.1尿素泵侧接头针脚图

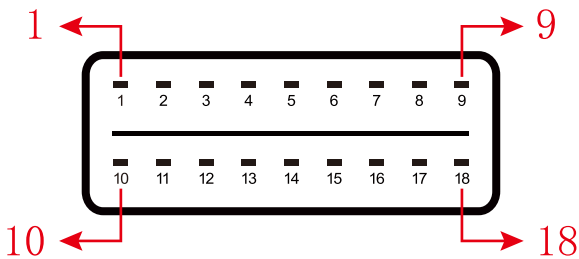

孔位	功能定义	输出信息
1#	钥匙门信息KEY	24V
2#	尿素线电加热控制信号 Heat+	24V
3#	后排温温度传感器信号 INB+	0-5V变化
4#	添蓝液位高度 PWM 信号(液位仪表)	0-5V变化
5#	CAN通讯 (L)	
6#	钥匙门信息KEY	24V
7#	电源正BAT+	24V
8#	电源正BAT+	24V
9#	CAN通讯 (H)	
10#	传感器+5V电压	5V
11#	添蓝液位高度信号、添蓝液位高度 DC 电压信号(液位仪表)	5V
12#	催化器后排温温度传感器信号地/外置空气温度传感器信号地、添蓝温度信号地、添蓝液位高信号地	地
13#	添蓝温度信号	5V
14#	外置空气温度传感器信号 AT+	0-5V变化
15#	电源负GND	地
16#	电源负GND	地

